




## PAVIDEFENCE S | Pavimento Antitrauma

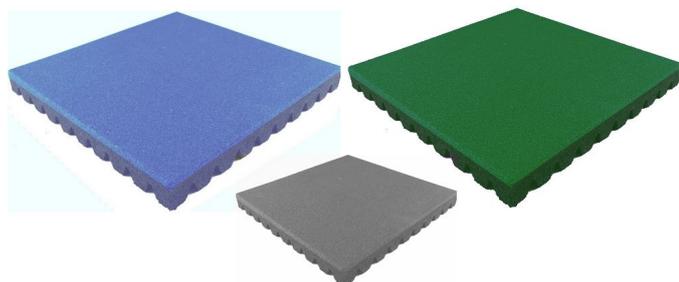

Mattonelle in gomma antitrauma drenanti



Piastrella antitrauma. Pavimentazione ingomma antishock da 3 a 10 cm.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Invia una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

***Pavidence S è un pavimento a piastrella antitrauma***

Certificato per cadute dall'alto da 1 a 2,60 metri. Compatto e molto resiliente. Ammortizza e minimizza l'impatto. Adatto sia per interni che per esterni per formare una efficace **pavimentazione antitrauma**.

nasce come **dispositivo di sicurezza** per creare superfici anti-shock, antiurto, conforme alle normative UNI 1177. Pavidence è utile per tutte le applicazioni dove c'è il rischio di caduta, anche dall'alto.

**Pavidence S** è in formato piastrella, è costituito al **100% di gomma antitrauma**, con superficie di contatto antisdrucchiolo. Altamente drenante, si asciuga velocemente. Non subisce variazioni con sbalzi di temperature o umidità e mantiene un'ottima resistenza meccanica. Nasce per l'utilizzo negli **esterni**, ma può essere utilizzato anche all'interno.

**Pavidence S** funge anche da efficacissimo **materassino anti-shock per prati sintetici**, per mettere in sicurezza giardini e parchi gioco per bambini.

La sicurezza di Pavidence S è certificata. Lavorazione, materiali utilizzati, bordi superiori arrotondati, ne fanno un pavimento naturalmente sicuro. I coloranti utilizzati sono atossici ed ecologici.

*La produzione standard delle mattonelle di gomma per esterno, **piastrelle antishock**, **Pavidence S** viene realizzata con granuli SBR. È possibile richiedere la finitura 100% EPDM o mista SBR\EPDM (i tempi di consegna sono sostanzialmente più lunghi).*

**Pavidence S è quindi ideale come:**

Pavimento antitrauma in **mattonella di gomma da esterno**, particolarmente adatto per la messa in sicurezza di parchi gioco.

Pavimento per CrossFit, aree ricreative, terrazze, camminamenti esterni, bordi piscine, piste pedonali e ciclabili, agility dog, scuderie.

Sottofondo dei prati sintetici per aree gioco dedicate ai bambini

Certificazioni per altezze di caduta da varie altezze **UNI-EN 1177**

Articolo	Spess. mm.	Peso Kg. \mq.	Formato cm.	Certificato altezza di caduta	Colori
PAVIDEFENCE S30 *	30	22.60 ~	<b>50x50</b> Per gli spessori da 30 a 55 mm. a richiesta anche 50x100 100x100 stesso prezzo a mq. Tolleranze dimensionali ISO 2768-V	HIC 1.00	NERO ROSSO AZZURRO GRIGIO VERDE
PAVIDEFENCE S35 *	35	26.15 ~		HIC 1.20	
PAVIDEFENCE S40	40	31.10 ~		HIC 1.40	
PAVIDEFENCE S45	45	32.30 ~		HIC 1.50	
PAVIDEFENCE S50	50	36.70 ~		HIC 1.60	
PAVIDEFENCE S60	60	47.55 ~		HIC 1,80	
PAVIDEFENCE S70	70	51.60 ~		HIC 2.00	
PAVIDEFENCE S80	80	63.50 ~		HIC 2.20	
PAVIDEFENCE S90	90	76.80 ~		HIC 2.30	
PAVIDEFENCE S100	100	85.25 ~		HIC 2.60	

\* Fori e spinotti non inclusi. Possibilità di aggiungerli a richiesta.

Nota:

Il colore azzurro è su richiesta per minimo mq. 60